




SOCIÉTÉ
ITALIENNE
DEPUIS 1956

CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

Catalogue 2024



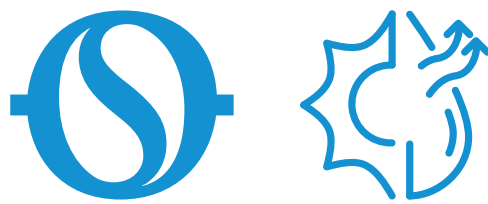

Le Confort de la maison depuis 1956

Olimpia Splendid est une entreprise italienne qui - depuis près de 70 ans - conçoit, produit et commercialise des appareils pour climatiser, chauffer et traiter l'air de la maison.

Assurer le meilleur confort à la maison, à tout moment de l'année et à tous nos clients dans le monde, voici notre objectif. Prendre soin du climat de la maison, dans le respect de celui de la Planète, c'est la façon que nous avons choisie pour y parvenir. Pour cela, nous créons des produits innovants, avec une finition esthétique de qualité, efficaces et à impact environnemental réduit : des solutions pour un confort plus durable.

Notre Maison c'est la Planète

L'engagement d'Olimpia Splendid pour la durabilité s'articule autour de 5 points clés qui s'inspirent des objectifs définis par l'ONU dans l'Agenda 2030 pour le Développement Durable : un programme d'actions pour les personnes, la planète et la prospérité. Depuis 2021, les résultats d'Olimpia Splendid sont analysés et publiés dans le Rapport annuel de Durabilité.



Des solutions innovantes et inclusives

Notre stratégie de croissance économique durable repose sur l'innovation et la diversification. Il existe actuellement 12 brevets technologiques actifs, nés pour dépasser les limites des solutions traditionnelles et faire du confort climatique un droit à la portée de tous.



Processus carbon neutral

Pour utiliser de manière efficace les ressources industrielles, nous nous sommes fixés l'objectif de réduire nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2040.



Technologies efficaces

Rechercher et développer de nouveaux systèmes de pompes à chaleur pour un plus grand confort, est notre contribution directe à la création de villes et de communautés durables, où la consommation domestique est décarbonée et l'électricité disponible est utilisée avec sagesse.



Produits durables et régénérables

Pour une gestion éco-compatible des déchets, nous sélectionnons des composants et des matériaux en fonction de leur capacité à être recyclé et à être réparé, nous garantissons les pièces détachées pendant 15 ans minimum et nous encourageons la récupération et l'élimination des produits en fin de vie à travers les consortiums les plus vertueux.



Responsabilité partagée

La lutte contre le changement climatique doit être un objectif et une responsabilité partagés. C'est pour cela que nous nous engageons personnellement à informer efficacement nos consommateurs et à promouvoir des comportements durables dans l'utilisation des produits.

Le Made in Italy dans le Monde

Chaque produit Olimpia Splendid naît au siège de la région de Brescia, où le centre R&D conçoit et développe des solutions capables de se démarquer par l'innovation, la finition esthétique et la durabilité, selon les principes LCA (Life Cycle Assessment). Les technologies de base sont réalisées dans notre pavillon de production italien, alimenté à 100 % par de l'électricité renouvelable et conçu comme une Smart Factory à haute efficacité productive. Depuis l'Italie, la marque Olimpia Splendid s'étend dans plus de 45 pays à travers le monde, à travers les 5 filiales commerciales directes et un vaste réseau de distributeurs.

FRANCE

Parigi
Commercial subsidiary

USA

New York
Commercial subsidiary

CHINA

Shanghai
Trading subsidiary

ITALY

Cellatica-BS
Headquarters and production site

Gualtieri-RE
Logistic hub

SPAIN

Madrid
Commercial subsidiary

AUSTRALIA



Melbourne
Commercial subsidiary



SERVICES EN LIGNE

Documentation

Dans l'espace téléchargement du site Web www.olimpiaspplendid.fr, vous pouvez trouver toute la documentation nécessaire à l'installation et à l'utilisation de nos appareils. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits, consultez la section « Documentation produits » : vous y trouverez les étiquettes énergétiques, les gabarits, les manuels d'utilisation et d'installation et le catalogue produit.

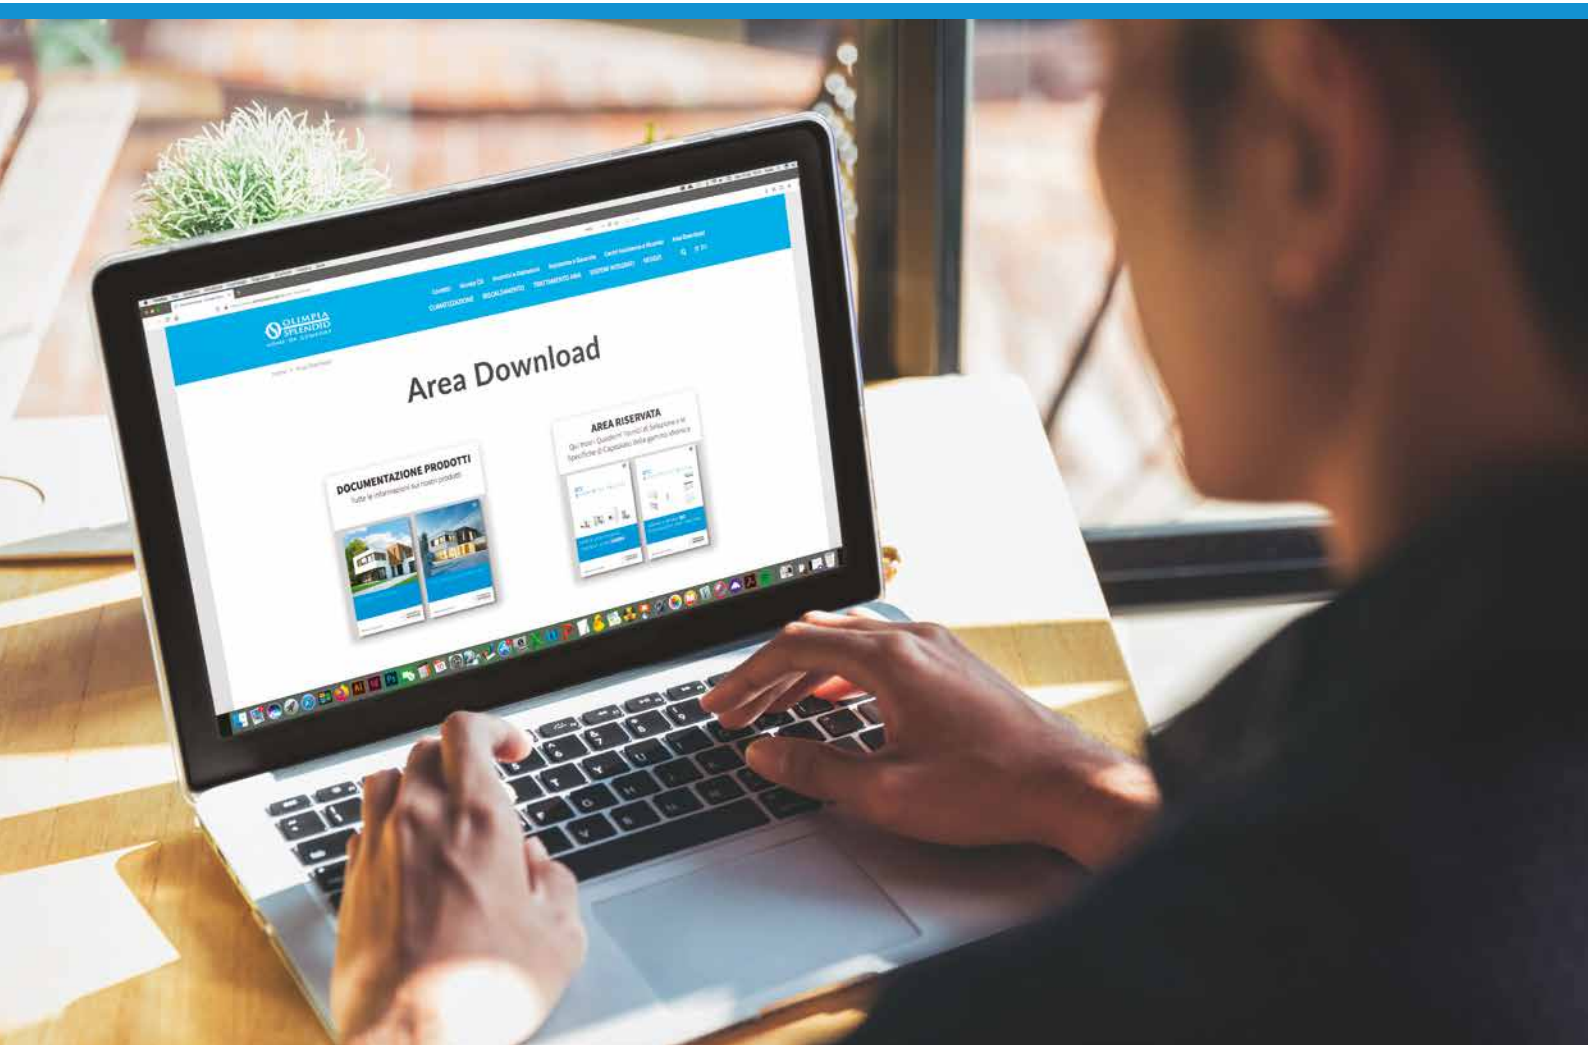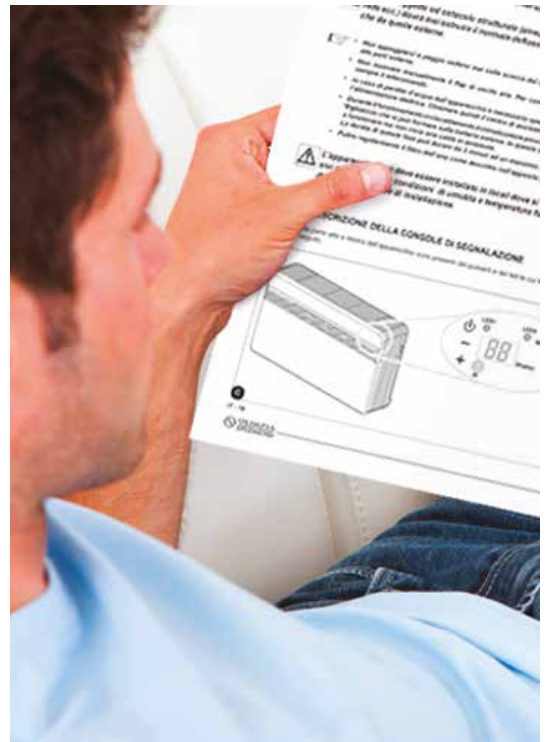



La technologie qui connecte les produits Olimpia Splendid au Smartphone et contrôle vocal. Pour une gestion du confort encore plus simple.

Smartphone et tablette

Les produits Olimpia Splendid dotés de **Wi-Fi intégré** peuvent également être gérés à distance, dans la maison et à l'extérieur, grâce au réseau Internet de votre Smartphone ou de votre tablette. Pour les activer et configurer les principales fonctions, il suffit de **télécharger l'application** OS Home, compatible avec les dispositifs iOS et Android.


Contrôle vocal

La nouvelle technologie Wi-Fi d'Olimpia Splendid permet de connecter certains produits aux principaux dispositifs de **contrôle vocal**. Les actions et les skills OS Home compatibles peuvent être téléchargées sur les stores correspondants.

OS Home est disponible pour :

- radiateurs soufflants **Caldo Sky G Wi-fi (99265)** et **Caldo Sky B Wi-fi (99264)**
- convecteur **Caleo Glass Wifi (99238)**
- déshumidificateurs **Aquaria S1 20 P (02064)** et **Aquaria S1 24 P (02065)**
- humidificateur **Limpia Hero Wifi (99239)**
- purificateurs **Aura Care (99277)** et **Aura Absolute (99278)**
- produits multifonction **Vertigo (99276)** et **Futura (99275)**

Des informations supplémentaires sur les fonctionnalités d'OS HOME et sur la compatibilité avec les dispositifs mobiles et de contrôle vocal sont disponibles sur Olimpiasp Splendid.fr

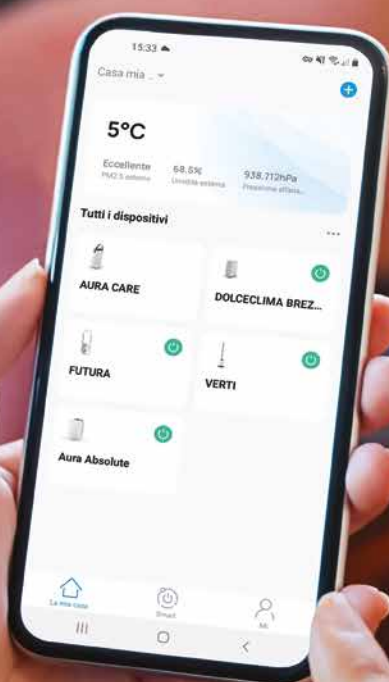

Index de Contenu

14 THERMOVENTILATEURS À AIGUILLES

- 15 CALDO RADIALE
- 16 CALDO POP
- 17 CALDO RELAX
- 18 CALDO ROCK M
- 19 CALDO ROCK O
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT

23 RADIATEURS CÉRAMIQUES

- 24 CALDO POCKET
- 25 CALDODESIGN
- 26 CALDO CUBIC
- 27 CALDO TRENDY
- 28 CALDO TRENDY ST
- 29 CALDO TRENDY T
- 30 CALDO SKY
- 31 CALDO UP T

35 CONVECTEURS

- 37 CALEO GLASS WIFI
- 38 CALEO METAL
- 39 CALEO 2 T et TT

43 POÊLES À INFRAROUGE

- 45 QUARZIA HUMI
- 46 SOLARIA EVO
- 47 SOLARIA CARBON
- 48 CARBON BLACK

51 RADIATEURS

- 53 CALDORAD HUMI
- 54 CALDORAD

59 DÉSHUMIDIFICATEURS

- 61 AQUARIA S1 10P
- 62 AQUARIA S1 12P
- 63 AQUARIA S1 14P
- 64 AQUARIA S1 16P
- 65 AQUARIA S1 20P
- 66 AQUARIA S1 24P
- 67 SECCOPROF

71 HUMIDIFICATEURS

- 73 LIMPIA 2
- 74 LIMPIA 4
- 75 LIMPIA HERO WIFI
- 76 LIMPIA 6

79 PURIFICATEUR ET DIFFUSEUR D'ARÔME

- 80 AURA ABSOLUTE
- 82 ASTOMI SOUND

AQUARIA S1 10P	61	CALDOSILENT	21
AQUARIA S1 12P	62	CALEO 2 T AND TT	39
AQUARIA S1 14P	63	CALEO GLASS WIFI	37
AQUARIA S1 16P	64	CALEO METAL	38
AQUARIA S1 20P	65	CARBON BLACK	48
AQUARIA S1 24P	66	LIMPIA 2	73
ASTOMI SOUND	82	LIMPIA 4	74
AURA ABSOLUTE	80	LIMPIA 6	76
CALDO CUBIC	26	LIMPIA HERO WIFI	75
CALDO POCKET	24	QUARZIA HUMI	45
CALDO POP	16	SECCOPROF	67
CALDO RADIALE	15	SOLARIA CARBON	47
CALDO RELAX	17	SOLARIA EVO	46
CALDO ROCK M	18		
CALDO ROCK O	19		
CALDO SKY	30		
CALDO TEKNO	20		
CALDO TRENDY	27		
CALDO TRENDY ST	28		
CALDO TRENDY T	29		
CALDO UP T	31		
CALDODESIGN	25		
CALDORAD	54		
CALDORAD HUMI	53		



CHAUFFAGE





RADIATEURS SOUFFLANTS

Pour une nouvelle
expérience de confort



Des couleurs originales et une facilité d'utilisation maximale pour une nouvelle expérience de confort

Bien plus que des chauffages

La gamme Olimpia Splendid est conçue pour offrir une nouvelle expérience de confort, grâce à des couleurs et des formes conformes aux dernières tendances d'intérieur et à des solutions technologiques pratiques.

Grâce aux panneaux de **commande numériques, aux bases oscillantes et aux minuteries intégrées**, les radiateurs soufflants Olimpia Splendid peuvent en effet dépasser leur fonction première, sortir du contexte traditionnel d'utilisation et être utilisés dans la maison pendant toute l'année.

Puissant, robuste et sûr

Les radiateurs soufflants Olimpia Splendid répondent à tous les besoins (de 1500 à 2400 W) et satisfont les amateurs de chaleur enveloppante, grâce à des solutions dotées d'éléments chauffants en céramique. La sécurité n'est pas en reste, comme en témoignent les **plastiques autoextinguibles** qui les composent et le **thermostat de sécurité** qui équipe tous les modèles.


Les radiateurs soufflants à aiguilles Olimpia Splendid sont par ailleurs conformes au degré de **protection IP21** et sont donc sûrs en cas de chute de corps solides supérieurs à 12 mm de diamètre ou de chute de gouttes à la verticale.

Gamme de radiateurs soufflants

	< 2000W	2000W		> 2000W
RÉSISTANCE À AIGUILLES	<p>CALDO RADIALE (99240) 1,8 KW</p>	<p>CALDO POP A (99292) 2 KW</p>	<p>CALDO POP B (99291) 2 KW</p>	<p>CALDOSILENT (99329) 2.4 KW</p>
		<p>CALDO ROCK M (99293) 2 KW</p>	<p>CALDO ROCK O (99294) 2 KW</p>	
		<p>CALDO RELAX (99338) 2 KW</p>	<p>CALDO TEKNO (99241) 2 KW</p>	
RÉSISTANCE CÉRAMIQUE	<p>CALDO POCKET (99229) 1.5 KW</p>	<p>CALDODESIGN (99447) 1.8 KW</p>		
	<p>CALDODESIGN S (99404) 1.8 KW</p>	<p>CALDODESIGN O (99402) 1.8 KW</p>		
	<p>CALDO CUBIC (99228) 1.8 KW</p>	<p>CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW</p>	<p>CALDO TRENDY ST (99267) 2 KW</p>	<p>CALDO TRENDY T (99266) 2 KW</p>
			<p>CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW</p>	<p>CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW</p>
			<p>CALDO UP T (99364) 2 KW</p>	

- Protection contre l'égouttement de l'eau
- Socle oscillant
- Installation murale

- Télécommande incluse
- Wi-Fi intégré



**Radiateurs soufflants
électriques à aiguilles**

CALDO RADIALE

Le radiateur soufflant compact de table

Cod. 99240



DOUBLE UTILISATION

À poser sur une table ou au sol, grâce à l'ajout des quatre pieds inclus.



COMPACT DESIGN

Petit et compact, il s'intègre discrètement dans tous les contextes.



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé.



FONCTION ANTIGEL

Pour régler l'allumage automatique, quand la température descend en dessous de 10°C.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 1800 W
- 2 niveaux de puissance (900 - 1800 W)
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Commandes mécaniques
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction antigel
- Déflexeur pour l'inclinaison verticale de la grille
- Pieds supplémentaires inclus



CALDO POP

Radiateurs soufflants à aiguilles avec protection IP21

Cod. 99291

Cod. 99292



PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction ventilation
Thermostat de sécurité



CALDO RELAX

Le thermoventilateur compact pour une chaleur sûre

Cod. 99338



PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Arrêt automatique en cas de chute.



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
- Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
- Fonction ventilation
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Poignée arrière
- Interrupteur anti-basculement



CALDO ROCK M

Radiateur soufflant à aiguilles avec 3 modes d'utilisation

Cod. 99293



PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Le thermoventilateur s'éteint automatiquement en cas de renversement



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction ventilation
Thermostat de sécurité
Interrupteur anti-basculement



CALDO ROCK 0

Radiateur soufflant à aiguilles avec base oscillante

Cod. 99294



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles
Puissance thermique sélectionnable : 1000/2000W
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
Fonction oscillante
Fonction ventilation seule
Thermostat de sécurité
Dispositif anti-basculement



CALDO TEKNO

Le radiateur soufflant sûr et aux fonctions multiples

Cod. 99241



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour régler la température et la puissance minimale et maximale (1000-2000 W).



ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



SILENT FONCTION

Fonctionnement totalement silencieux pour un confort acoustique maximal



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement

CARACTÉRISTIQUES


- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 - 2000 W)
- Protection IP21 contre l'égouttement vertical
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Minuterie 24 h
- Affichage à écran tactile
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction antigel
- Mode Eco pour réduire la consommation
- Mode Silencieux pour un confort acoustique majeur
- Poignée pratique pour le déplacement
- Télécommande incluse



CALDOSILENT

Radiateur soufflant à aiguilles puissant et silencieux

Cod. 99329

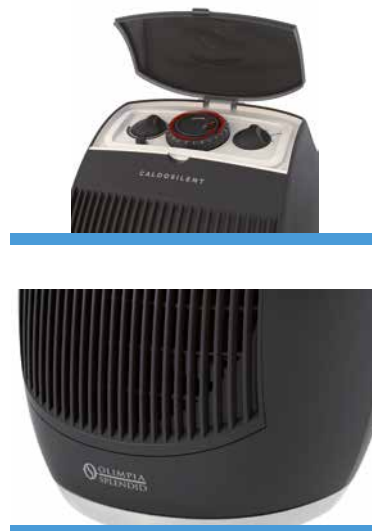

PUISSANCE JUSQU'À 2400W

Puissance maximale, parmi les plus élevées de la catégorie.



CONFORT ACOUSTIQUE

Jusqu'à 3 dB(A) de pression acoustique en moins par rapport aux modèles à aiguilles traditionnels : le bruit perçu est réduit de 50%*



INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



MINUTERIE

Programmation minuterie 24h.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance maximale de chauffage 2400 W
- 2 niveaux de puissance (1200-2400 W)
- Fonction ventilation
- Commandes mécaniques
- Homologué IP21 contre l'égouttement vertical
- Oscillation 90°
- Minuterie 24h
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Fonction antigel
- Interrupteur anti-basculement
- Poignée
- Silencieux

* Tests internes de laboratoire sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid



Caractéristiques techniques des thermoventilateurs à aiguilles

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CODE PRODUIT		99240	99292	99291	99338
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Poids (avec emballage)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Pièces par carton	nr	8	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓
Fonction antigel		✓	-	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
CODE PRODUIT		99293	99294	99241	99329
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	80
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Pièces par carton	nr	6	6	6	3
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	-	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓



**Radiateurs soufflants
céramiques**

NEW

CALDO POCKET

Le radiateur soufflant céramique le plus compact jamais conçu

Cod. 99229



TECHNOLOGIE COMPACTE

Petit, pratique et compact, avec des pieds amovibles, il s'intègre discrètement dans n'importe quel contexte.



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé



FONCTION ANTIGEL

Pour régler l'allumage automatique, quand la température descend en dessous de 5°C



1500W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 1500 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 1500 W)
- Résistance Céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ventilation uniquement
- Fonction Antigél
- Commandes mécaniques
- Pieds amovibles et poignée pratique



CALDODESIGN

Radiateurs soufflants céramiques au style rétro

Cod. 99404

Cod. 99447

Cod. 99402



COMPACT DESIGN

Petit et compact, il est en mesure de s'insérer avec discrétion dans n'importe quel environnement, grâce à son encombrement réduit.



RÉGLAGE INCLINAISON VERTICALE

Grâce à sa base robuste il est possible de régler facilement l'inclinaison pour chauffer dans n'importe quelle position.



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé.



1800W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique max: 1800W
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Fonction ventilation seule
- Fonction antigel
- Puissance sélectionnable
- Réglage inclinaison verticale
- 2 indicateurs LED
- Commandes mécaniques



NEW

CALDO CUBIC

Le radiateur soufflant céramique compact et sûr

Cod. 99228



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé



EASY TO MOVE

Confort maximal grâce à la poignée ergonomique et aux dimensions compactes



1800W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES


Puissance thermique maxi : 1800 W
2 niveaux de puissance (900 W - 1800 W)
Résistance céramique
Thermostat d'ambiance
Thermostat de sécurité
Protection anti-surchauffe
Interrupteur anti-basculement
Protection IP21
Fonction ventilation uniquement
Fonction Antigel (lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C)
Commandes mécaniques
Poignée pratique



CALDO TRENDY

Le radiateur soufflant céramique sûr avec panneau numérique

Cod. 99268

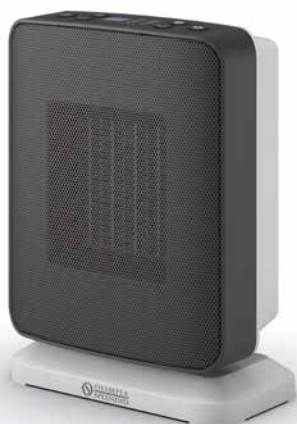

SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



1800W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 1800 W
2 niveaux de puissance (900 W - 1800 W)
Résistance céramique
Thermostat d'ambiance
Thermostat de sécurité
Protection anti-surchauffe
Interrupteur anti-basculement
Protection IP21
Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
Programmateur 12h
Panneau de commande numérique et écran LED
Réglage de la température de 15°C à 30°C
Oscillation automatique 80°



CALDO TRENDY ST

Le radiateur soufflant technologique au design linéaire

Cod. 99267



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour un contrôle immédiat.



FONCTION ECO

Puissance réglable pour une économie d'énergie jusqu'à 50 %.



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur.



2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES


- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 2000 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
- Programmeur 12h
- Écran tactile
- Réglage de la température de 15°C à 30°C
- Oscillation automatique 80°
- Télécommande



CALDO TRENDY T

Le radiateur soufflant à tour avec filtre intégré

Cod. 99266



FILTRE À AIR

Filtre à air avec anti-poussière efficace, facile à retirer et à nettoyer



DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 2000 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
- Programmeur 12h
- Panneau de commande numérique et écran LED
- Réglage de la température de 15°C à 30°C
- Oscillation automatique 80°
- Télécommande
- Filtre anti-poussière



CALDO SKY

Le radiateur soufflant céramique mural avec Wi-Fi intégré

Cod. 99265

Cod. 99264



WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.



CONFORT 12 MOIS

Trois niveaux de fonctionnement avec ventilation seule et deux niveaux de puissance, avec volet motorisé



SECURE SYSTEM

Protection IP22, thermostat de sécurité, protection contre la surchauffe et détecteur de fenêtres ouvertes



2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 3 réglages : ventilation seule/low/high
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Détecteur d'ouverture de fenêtres
- Volet motorisé et auto-swing
- Écran tactile
- Réglage de la température de 18°C à 45°C
- Programmateur hebdomadaire
- Télécommande
- Fixation murale pratique



CALDO UP T

Radiateur soufflant céramique mural programmable

Cod. 99364



ÉCRAN LED

Possibilité de consulter la température et les fonctions actives à travers des indicateurs LED intégrés.



CONFORT 12 MOIS

Trois niveaux de fonctionnement avec ventilation seule et deux niveaux de puissance, avec volet motorisé



SECURE SYSTEM

Thermostat de sécurité, protection anti-surchauffe et détecteur d'ouverture des fenêtres



2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max : 2000 W
Résistance en céramique
3 modes : ventilation seule/faible/forte
Télécommande
Écran LED avec commandes numériques
Minuteur hebdomadaire avec plages quotidiennes
Protection anti-surchauffe
Fixation murale très pratique
Oscillation automatique du volet
Indicateur lumineux de puissance
Minuterie de programmation hebdomadaire
Détecteur d'ouverture des fenêtres



Caractéristiques techniques des thermoventilateurs céramiques

		NEW			NEW	
		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
CODE PRODUIT		99229	99447	99402	99404	99228
EAN CODE		8021183992298	8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992281
Puissance thermique (Max)	W	1500	1800	1800	1800	1800
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volume chauffable (max)	m ³	50	55	55	55	55
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Pièces par carton		10	6	6	6	4
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,8	1,8	1,8	1,6
Poids (avec emballage)	kg	1,2	2,2	2,2	2,2	1,8
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Résistance céramique		✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		-	-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	-	-	-	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	-	-
Télécommande		-	-	-	-	-
Réglage inclinaison		-	✓	✓	✓	-
Indicateurs LED		-	✓	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODE PRODUIT		99268	99267	99266	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992687	8021183992670	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m ³	55	60	60	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pièces par carton		6	2	2	4	4	4
Poids (sans emballage)	kg	1,7	2,5	3,2	2,3	2,3	2,8
Poids (avec emballage)	kg	2,0	3,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Classe d'isolement		II	II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IPX0	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Résistance céramique		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	-	-	✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	-	-	-
Fonction antigel		-	-	-	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	✓	✓	-	-	-
Télécommande		-	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage inclinaison		-	-	-	-	-	-
Indicateurs LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	-	✓	✓	-



PURIFICATEUR ET
DIFFUSEUR D'ARÔME

HUMIDIFICATEURS

DÉSHUMIDIFICATEURS

GAMME POËLE À GAZ

RADIATEURS

POÊLES À INFRAROUGE

CONNECTEURS

RADIATEURS SOUFFLANTS



OLYMPIA
SPLENDID

23°



CONVECTEURS

Pour une chaleur immédiate
et uniforme dans la pièce



Les bénéfices du chauffage par convection

Chaleur uniforme et immédiate


Les thermoconvecteurs exploitent le mécanisme naturel de convection de l'air : ils attirent les flux d'air froid par le bas et relâchent les flux chauds par le haut. En exploitant et en favorisant ce mouvement, ils garantissent une diffusion très efficace de la chaleur. De plus, en agissant directement sur la température de l'air (et non celle de surface), ils conviennent à ceux qui souhaitent une chaleur immédiate. Le design des grilles de sortie d'air et les fonctions turbo amplifient encore la vitesse de chauffage des systèmes Olympia Splendid.


Double installation et commandes avancées


Les systèmes Olympia Splendid se distinguent par leur expérience utilisateur optimale. En plus de l'utilisation au sol traditionnelle, ils offrent la possibilité supplémentaire d'installer le thermoconvecteur au mur, pour une intégration maximale dans le milieu. Et les commandes ? En plus du panneau intégré à la machine, une minuterie automatique de démarrage/arrêt, une télécommande pour le contrôle à distance et, sur le modèle équipé de wi-fi intégré, une application mobile, sont à disposition. Pour que le confort soit toujours sous contrôle.

Gamme thermoconvecteurs

2000W		
 <p>CALEO GLASS WIFI (99238)</p> 		
<p>CALEO METAL (99296)</p> 		
	 <p>CALEO 2 T (99552)</p> 	 <p>CALEO 2 TT (99551)</p> 

 Installation murale

 Télécommande incluse

 Programmateur intégré

 Fonction Turbo

 Wi-Fi intégré

CALEO GLASS WIFI

Le thermoconvecteur en verre, double installation et avec wi-fi intégré

Cod. 99238



DOUBLE INSTALLATION

Possibilité d'installation murale ou au sol, grâce aux supports et au pieds inclus.



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



FONCTION ECO

Puissance réglable pour une économie d'énergie jusqu'à 50 %.



GLASS FRAME

Panneau avant en verre pour un style contemporain avec affichage à écran tactile intégré

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000 W
2 niveaux de puissance : 1000 - 2000 W
Réglage de la température de 15 °C à 50 °C
Affichage à écran tactile
Thermostat de sécurité
Thermostat ambiant
Protection contre la surchauffe
Installation murale ou au sol
Supports pour l'installation murale inclus
Fonction antigel
Fonction Eco
Minuterie 24 h et Hebdomadaire
Blocage enfants
Télécommande incluse
Volume maximal de chauffage : 60 m³



CALEO METAL

Thermoconvecteur avec un cadre entièrement en métal

Cod. 99296



PUISSANCE JUSQU'À 2000W

3 Niveaux de chauffage réglables (750, 1250 et 2000W)



SILENT SYSTEM

Fonctionnement silencieux, pour un meilleur confort acoustique



THERMOSTAT AMBIANT

Pour optimiser les consommations, tout en maintenant la température souhaitée



STRUCTURE EN MÉTAL

Cadre entièrement en métal, pour un maximum de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Thermostat ambiant
Installation au sol
Volume maximum chauffable: 60 m³



CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Thermoconvecteurs avec fonction turbo et minuterie 24h

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



TECHNOLOGIE COMPACTE

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



STRUCTURE EN MÉTAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peinte.



MINUTERIE

Programmation possible 24 h (seulement modèle TT)

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
 3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000
 Commandes mécaniques
 Thermostat de sécurité
 Installation au sol
 Fonction Turbo : Ventilation Auxiliaire
 Minuterie 24 h (Seulement Caleo TT)
 Volume maximum chauffable: 70 m³



Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Verre	Métal	Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m ³	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		√	√	√	√
Thermostat de sécurité		√	√	√	√
Fonction antigel		√	-	√	√
Fonction Turbo		-	-	√	√
Minuterie 24h		√	-	-	√
Réglage température		√	-	-	-
Wi-Fi intégré		√	-	-	-
Installation murale		√	-	-	-





OLYMPIA
SPLENDIO



POÊLES À INFRAROUGE

Rendement maximal,
consommation minimale



Confort et efficacité énergétique sur mesure: la technologie infrarouge d'Olimpia Splendid

Chauffage intense et efficace

Dans l'univers des radiateurs infrarouges d'Olimpia Splendid, la technologie s'allie à la praticité et au respect de l'environnement. Nos radiateurs offrent plus qu'une simple source de chaleur : ils sont conçus pour offrir un maximum de confort tout en minimisant la consommation d'énergie.

Les radiateurs d'appoint sont la solution la plus appropriée si vous souhaitez chauffer des zones limitées de la maison. Pour créer de la chaleur, ils utilisent des lampes à quartz, à halogène et à fibre de carbone.

Les avantages de la technologie à infrarouges

La conception conviviale de nos radiateurs fait de leur utilisation une expérience agréable, avec des poignées de transport pratiques qui facilitent le déplacement de l'appareil d'une pièce à l'autre.

Pour ceux qui souhaitent personnaliser davantage leur confort, le radiateur en fibre de carbone a la possibilité de diriger la chaleur, ce qui permet d'optimiser le chauffage.

Pour les pièces soumises à une forte sécheresse de l'air, nous présentons le nouveau radiateur à quartz qui, grâce à un léger jet de vapeur, maintient le niveau d'humidité idéal, garantissant ainsi un environnement confortable et sain.

Gamme de radiateurs à infrarouges

MAX 1100W	MAX 1200W
 <p>CARBON FIBRE SOLARIA CARBON (99610)</p>	 <p>HALOGEN SOLARIA EVO (99545/99396)</p>
 <p>CARBON FIBRE CARBON BLACK (99579)</p>	<p>NEW!</p>  <p>QUARTZ QUARZIA HUMI (99227)</p>

NEW

QUARZIA HUMI

Radiateur à infrarouges avec lampes à quartz 1200W

Cod. 99227



TECHNOLOGIE AU QUARTZ

Chaleur instantanée et uniforme grâce à la technologie infrarouge avec lampes à quartz



3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Le bouton permet de régler facilement la température ambiante.



STOP DRY AIR

En plus de chauffer la pièce, vous éviterez d'assécher l'air grâce au mode humidification qui délivre un léger nuage de vapeur chaude



EASY TO MOVE

Poignée ergonomique pratique et enrouleur de câble pour une plus grande facilité d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 1200 W
- 3 niveaux de puissance (400 - 800 - 1200 W)
- 6 modes de fonctionnement : 3 niveaux de puissance avec et sans émissions de vapeur
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Poignée pratique et enrouleur de câble
- Commandes mécaniques
- Volume de chauffe maximal : 45 m³



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONNECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

GAMME POÊLE À GAZ

DÉSHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEUR ET DIFFUSEUR D'ARÔME

SOLARIA EVO

Poeles infrarouges à technologie halogène de 1200W

Cod. 99545

Cod. 99396



TECHNOLOGIE HALOGENÈ

Vitesse maximum de chauffage. La technologie halogène garantit une uniformité de confort et une extrême rapidité de mise en exploitation.



INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE

Poignée ergonomique, pour plus de praticité de manipulation et de transport.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.



3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Le bouton permet de régler facilement la température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES

3 niveaux de puissance (400 - 800 - 1200W)

Oscillation 90°

Thermostat de sécurité

Interrupteur anti-basculement

Poignée

Volume maximum chauffable: 45 m³



SOLARIA CARBON

Radiateur à infrarouges en fibre de carbone 1100W

Cod. 99610



CARBON TECHNOLOGY

Les lampes à infrarouge sont réalisées en fibre de carbone, technologie écologique permettant d'exploiter le chauffage en minimisant la dispersion de lumière.



ORIENTABLE

La lampe infrarouge peut être inclinée jusqu'à 80° en orientant la chaleur vers le haut pour plus de confort de chauffage.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.



2 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 1100W

2 niveaux de puissance (600 - 1100W)

Commandes mécaniques

Oscillation 90°

Direction irradiation: la lampe peut être inclinée jusqu'à 80° pour pouvoir irradier du haut vers le bas

Thermostat de sécurité

Interrupteur anti-basculement

Poignée

Volume maximum chauffable: 45 m³

CARBON BLACK

Radiateur à infrarouges en fibre de carbone 1100W

Cod. 99579



CARBON TECHNOLOGY

Les lampes à infrarouge sont réalisées en fibre de carbone, technologie écologique permettant d'exploiter le chauffage en minimisant la dispersion de lumière.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.



2 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 1100W
2 niveaux de puissance (550 - 1100W)
Commandes mécaniques
Oscillation 90°
Thermostat de sécurité
Interrupteur anti-basculement
Poignée
Volume maximum chauffable: 45 m³



NEW

		QUARZIA HUMI	SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK
CODE PRODUIT		99227	99545	99396	99610	99579
EAN CODE		8021183992274	8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794
Technologie		Quartz	Halogènes	Halogènes	Fibre de charbon	Fibre de charbon
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100
Volume chauffable (max)	m ³	45	45	45	45	45
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	320 x 460 x 160	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	360 x 484 x 190	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175
Poids (sans emballage)	kg	2,3	2,0	2,0	3,2	2,2
Poids (avec emballage)	kg	2,9	2,5	2,5	3,7	2,7
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction humidification		✓	-	-	-	-
Capacité du réservoir	ml	450	-	-	-	-
Poignée		✓	✓	✓	✓	✓





RADIATEURS

Le confort le plus
silencieux dure longtemps



Une chaleur silencieuse, durable et agréable

Super puissance, dans le plus grand silence

Les radiateurs à bain d'huile sont la solution idéale pour chauffer efficacement une pièce avec un maximum de confort acoustique. La gamme Olimpia Splendid se compose de 6 modèles avec des puissances thermiques variables de 1500 à 2500W, pour répondre aux différentes exigences.

Multifonction

Pour faire du confort un bien-être complet, la gamme Olimpia Splendid prévoit aussi des radiateurs électriques avec humidificateur intégré : parfaits pour chauffer toutes les pièces sans sécher l'air. La chaleur enveloppante et le bon niveau d'humidité rendent ainsi le confort agréable.

Inertie élevée


Conseillés pour être utilisés sur une longue période, les radiateurs à bain d'huile se distinguent par leur inertie thermique élevée, qui assure -même une fois éteints- une diffusion de chaleur dans la pièce.

Gamme radiateurs à bain d'huile

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		 CALDORAD HUMI 9 (99263) 		 CALDORAD HUMI 13 (99298) 
CALDORAD	 CALDORAD 7 (99620) 	 CALDORAD 9 (99619) 	 CALDORAD 11 (99618) 	
		 CALDORAD 9 TT (99617) 		



Humidificateur intégré



Programmeur intégré



Fonction Eco

CALDORAD HUMI

Radiateur à bain d'huile avec humidificateur intégré

Cod. 99298

Cod. 99263



HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ

Pour garder dans l'air la bonne valeur d'humidité



SILENT SYSTEM

Le confort acoustique est assuré: fonctionnement extrêmement silencieux



SUPER INERTIE

Jusqu'à 13 résistances pour une diffusion de chaleur uniforme et durable, même lorsqu'il est éteint



3 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

CARACTÉRISTIQUES

2 versions disponibles :
Caldorad Humi 9 (chaleur maximale 2000 W)
Caldorad Humi 13 (sortie de chaleur maximale 2500 W)
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Thermostat d'ambiance
Protection anti-basculement
Fonction antigel
Poignées intégrées
Roues
Enrouleur de câble
Humidificateur intégré avec capacité du réservoir de 450 ml



CALDORAD

Radiateurs à bain d'huile haute inertie, pour une diffusion uniforme de la chaleur

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



SUPER INERTIE

La conception spéciale des éléments métalliques et les ouvertures sur les côtés permettent une diffusion de la chaleur uniforme et garantissent des laps de temps prolongés de maintien de la chaleur. Idéal pour chauffer de grands espaces.



SILENT SYSTEM

Le confort acoustique est assuré: fonctionnement extrêmement silencieux



ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



MINUTERIE ET MODE TURBO

Programmation de 24 heures et fonction turbo pour un chauffage encore plus rapide (modèle 9TT uniquement).

CARACTÉRISTIQUES

4 versions disponibles:

Caldorad 7 (max Puissance thermique 1500W)

Caldorad 9 (max Puissance thermique 2000W)

Caldorad 11 (max Puissance thermique 2500W)

Caldorad 9 TT (2 niveaux de puissance 2000 + 400 W)

Commandes mécaniques

Thermostat de sécurité

Thermostat d'ambiance

Interrupteur anti-basculement

Fonction antigel

Poignées intégrées

Roulettes

Enrouleur de cordon

Minuterie 24h

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
CODE PRODUIT		99263	99298
EAN CODE		8021183992632	8021183992984
Niveaux de puissance thermique	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Volume chauffable (max)	m ³	60	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Poids (sans emballage)	kg	8,7	12,6
Poids (avec emballage)	kg	9,7	13,7
Huile	kg	1,95	2,60
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-
Thermostat ambiant		✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓
Fonction ventilation		-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓
Fonction Eco		-	-
Fonction antigel		✓	✓
Roulettes		✓	✓
Poignées		✓	✓
Range-cordon d'alimentation		✓	✓
Humidificateur		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CODE PRODUIT		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Niveaux de puissance thermique	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume chauffable (max)	m ³	50	60	75	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Poids (sans emballage)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Poids (avec emballage)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Huile	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-	-	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	-	-	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	✓
Roulettes		✓	✓	✓	✓
Poignées		✓	✓	✓	✓
Range-cordon d'alimentation		✓	✓	✓	✓
Humidificateur		-	-	-	-



TRAITEMENT
DE L'AIR





DÉSHUMIDIFICATEURS

Compacts et multifonctions,
pour traiter l'air toute l'année



Bien plus que des déshumidificateurs

Design italien

La gamme de déshumidificateurs Aquaria propose six modèles au R290 conçus par Alessio Abdolahian, qui a déjà dessiné les climatiseurs mobiles Dolceclima Air Pro, primés lors du dernier Good Design Award et qui ont inspiré à l'entreprise la création d'une ligne familiale distinctive. Cet esthétique se distingue par son **style épuré et contemporain** et par sa capacité à enfermer dans des formes extrêmement compacte une technologie de classe supérieure.






















Purification avec des filtres HEPA



En ce qui concerne le traitement de l'air, la gamme se distingue par une **capacité de filtrage croissante**, allant du pré-filtre et du filtre au charbon actif jusqu'aux filtres HEPA des modèles les plus puissants. Les nouveaux déshumidificateurs Aquaria vont donc au-delà de leur fonction première et se positionnent comme des solutions de **traitement complet de l'air**, toute l'année.



Commandes de dernière génération

Sur tous les modèles, le contrôle est précis, grâce au panneau de **commande tactile numérique**. En outre, dans les modèles haut de gamme, le **Wi-Fi intégré** permet de gérer les fonctions du déshumidificateur également depuis votre smartphone, en téléchargeant l'application dédiée.

Gamme déshumidificateurs

PETIT	MOYEN	GRAND	PROFESSIONNEL
  AQUARIA S1 10 P (02060) 	  AQUARIA S1 14 P (02062) 	  AQUARIA S1 20 P (02064) 	  SECCOPROF 30 P (02106) 
  AQUARIA S1 12 P (02061) 	  AQUARIA S1 16 P (02063) 	  AQUARIA S1 24 P (02065) 	  SECCOPROF 40 P (02107) 

 Capacité de déshumidification (24h)
 Double filtration

 Triple filtration
 Wi-Fi intégré


AQUARIA S1 10 P

Le déshumidificateur compact de 10 litres

Cod. 02060



Skyrunner



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 10 l / 24 h
 Pour les pièces allant jusqu'à 45 m³
 Gaz réfrigérant: R290
 Capacité réservoir : 2 l
 Niveau sonore 40 dB
 Indicateur de température et d'humidité
 Minuteur 1-24 h
 Réservoir semi-transparent extractible
 Signal réservoir plein
 Vitesse : basse/moyenne/haute
 Fonction Séchage
 Dispositif de dégivrage automatique
 Roulettes




AQUARIA S1 12 P

Le déshumidificateur compact de 12 litres

Cod. 02061



Skyrunner



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 12 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 55 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 2 l

Niveau sonore 40 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible

Signal réservoir plein

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes




AQUARIA S1 14 P

Le déshumidificateur à double filtre de 14 litres

Cod. 02062



Skyrunner



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 14 l / 24 h
 Pour les pièces allant jusqu'à 65 m³
 Gaz réfrigérant: R290
 Niveau sonore 40 dB
 Indicateur de température et d'humidité
 Minuteur 1-24 h
 Capacité réservoir : 2 l
 Réservoir semi-transparent extractible
 Vitesse : basse/moyenne/haute
 Fonction Séchage
 Dispositif de dégivrage automatique
 Roulettes
 Signal réservoir plein




AQUARIA S1 16 P

Le déshumidificateur à double filtre de 16 litres



Skyrunner

Cod. 02063



DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 16 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 75 m³

Gaz réfrigérant: R290

Niveau sonore 40 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Capacité réservoir : 2 l

Réservoir semi-transparent extractible

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes

Signal réservoir plein



AQUARIA S1 20 P

Le déshumidificateur de 20 litres le plus complet

Cod. 02064



Skyrunner



TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, et écran frontal rétro-éclairé (désactivable) pour un contrôle immédiat de l'humidité



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 20 l / 24 h
 Pour les pièces allant jusqu'à 90 m³
 Gaz réfrigérant: R290
 Capacité réservoir : 5 l
 Niveau sonore 38 dB
 Volet motorisé
 Indicateur de température et d'humidité
 Minuteur 1-24 h
 Réservoir semi-transparent extractible avec poignée
 Vitesse : basse/moyenne/haute
 Fonction Séchage
 Dispositif de dégivrage automatique
 Child Lock (Sécurité enfants)
 Roulettes
 Signal réservoir plein



AQUARIA S1 24 P

Le déshumidificateur de 24 litres le plus complet

Cod. 02065



Skyrunner



TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, et écran frontal rétro-éclairé (désactivable) pour un contrôle immédiat de l'humidité



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 24 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 100 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 5 l

Niveau sonore 38 dB

Volet motorisé

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible avec poignée

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Child Lock (Sécurité enfants)

Roulettes

Signal réservoir plein



SECCOPROF

Déshumidificateurs professionnels pour les grandes pièces

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof est capable d'absorber jusqu'à 40 litres d'humidité excédentaire par jour et de déshumidifier de grandes pièces.



FONCTIONNEMENT SANS ARRÊT

Vidange continue des condensats, pour une déshumidification non-stop, sans devoir extraire le réservoir.



DEGIVRAGE GAZ CHAUD

Garantit le fonctionnement continu du compresseur, en évitant les intervalles fréquents de marche/arrêt et permet de travailler même aux alentours de 0 °C.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 30 l / 24 h et 40 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu'à 150/200 m³
Gaz réfrigérant: R290
Capacité réservoir : 8 l
Niveau sonore 52 dB
Indicateur de température et d'humidité
Minuteur 1-24 h
Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau
2 niveaux de vitesse de ventilation
Fonction Séchage et Ventilation
Dispositif de dégivrage automatique
Roulettes
Signal réservoir plein
2 niveaux de filtration (pré-filtre / filtre aux charbons actifs)



Caractéristiques techniques des déshumidificateurs

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CODE PRODUIT		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacité de déshumidification (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Consommation déshumidification (1)	W	170	180	190	200	310	320
Absorption nominale pendant la déshumidification (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Consommation maximale déshumidification (2)	W	250	264	252	262	350	360
Absorption maximale en déshumidification (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Degré de protection		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Vitesse de ventilation	nr	3	3	3	3	3	3
Capacité du réservoir	l	2	2	2	2	5	5
Débit d'air (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Niveau sonore	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Poids (sans emballage)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Poids (avec emballage)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Charge de gaz réfrigérant	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage	m²	4	4	4	4	4	4
Prise		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtre à poussière		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre au charbon actif		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Fonction évacuation en continu		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygrostat électronique réglable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Child Lock (Sécurité enfants)		-	-	-	-	✓	✓
Oscillation		-	-	-	-	✓	✓
Fonction séchage du linge		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi intégré		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CODE PRODUIT		02106	02107
EAN CODE		8021183021066	8021183021073
Capacité de déshumidification (1)	l/24h	30	40
Consommation déshumidification (1)	W	560	650
Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)	W	620	750
Vitesse de ventilation	nr	2	2
Capacité du réservoir	l	8	8
Volume d'air (max)	m³/h	240	240
Pression sonore	dB(A)	52	52
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Poids (sans emballage)	kg	24,9	27,2
Poids (avec emballage)	kg	26,8	29,0
Gaz réfrigérant / Charge (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Prise		Schuko	Schuko
Alimentation électrique min - max	V	220-240	220-240
Filtre à poussière		✓	✓
Filtre au charbon actif		✓	✓
Filtre HEPA		-	-
Fonction évacuation en continu		✓	✓
Commandes numériques		✓	✓
Hygostat électronique réglable		✓	✓
Écran LCD		✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓
Système de dégivrage à gaz chaud		✓	✓
Poignée		✓	✓
Roulettes		✓	✓
Réservoir avec rétractable push-pull de verrouillage		-	-
Réservoir avec poignée		-	-
Niveau d'eau visible		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





HUMIDIFICATEURS

Avec la chromothérapie,
pour un bien-être total



Une sensation de bien-être dans l'air

Air humidifié et huiles essentielles

Une bonne nuit de sommeil, une bonne concentration et une agréable sensation de bien-être sont liés à la qualité de l'air que l'on respire. Il est possible d'en prendre soin, en commençant par un équilibre correct de **l'humidité de l'air** : même avec le chauffage allumé, le pourcentage doit être maintenu à **50/60 %** à l'aide d'un appareil qui humidifie l'air de la pièce, pour éviter la sécheresse et l'irritation des voies respiratoires. L'ajout d'**huiles essentielles** à diffuser dans l'environnement contribue également à stimuler le bien-être psychophysique.

L'importance de la chromothérapie

Les solutions Olimpia Splendid pour un traitement correct de l'air ne se limitent pas à leur fonction primaire et intègrent des systèmes capables de faire du confort un état de bien-être complet. La **lampe de chromothérapie en est un exemple** : une pratique ancienne qui favorise la relaxation et améliore l'humeur.

Gamme humidificateurs

	PETIT	MOYEN	GRAND	
LIMPIA	2L 	4L 	5L 	6L
	LIMPIA 2 (99423)	LIMPIA 4 (99424)	LIMPIA HERO WIFI (99239)	LIMPIA 6 (99425)



Capacité du réservoir



Télécommande incluse



Lumière chromothérapie



Wi-Fi intégré

LIMPIA 2

Le petit humidificateur multifonctions

Cod. 99423



CAPACITÉ RÉSERVOIR 2L

Possibilité de remplir le réservoir jusqu'à 2 litres d'eau.
Une alarme sonne quand le réservoir est vide



TOUCH DISPLAY

Touches pratiques et modernes à effleurement pour optimiser les réglages



LUMIÈRE LED COLORÉE VARIABLE

Veilleuse colorée variable, pour une sensation immersive de bien-être



MINUTEUR TACTILE JUSQU'À 8 H

Possibilité de programmer jusqu'à 8 heures de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

Technologies ultra-sons à froid
Capacité d'humidification: 150 ml/h
Lumière led pour la chromothérapie
Capacité du réservoir: 2 l
Minuterie jusqu'à 8 h
Alarme réservoir vide
Brosse de nettoyage incluse



LIMPIA 4

L'humidificateur réglable pratique

Cod. 99424



VARIO POWER

Régulation continue de l'humidité fournie.



TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer toutes les fonctions en toute commodité, même à distance



CHROMOTHÉRAPIE

En plus d'humidifier l'air, il émet une lumière variable colorée et douce



MINUTERIE

Possibilité de programmer jusqu'à 8 heures de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

Technologies ultra-sons à froid

Capacité d'humidification: 300 ml/h

Télécommande

Lumière led pour la chromothérapie

Régulation continue de l'intensité de la vapeur

Capacité du réservoir: 4 l

Minuterie jusqu'à 8 h

Alarme réservoir vide



LIMPIA HERO WIFI

L'humidificateur multifonctionnel avec wi-fi intégré

Cod. 99239



DIFFUSEUR D'ESSENCES

En plus d'humidifier l'air, il permet de diffuser des huiles essentielles qui augmentent le bien-être



PURE SYSTEM

Fonction plasma ionisante pour réduire les particules polluantes dans l'air et fonction brouillard chaud pour la purification de l'eau.



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



MODE BABY

Maintient l'humidité constante à 55 % pour le bien-être des plus petits

CARACTÉRISTIQUES

Technologie ultra-sons à froid
Capacité réservoir : 5 l
Capacité d'humidification : 450 ml/h
3 niveaux de distribution d'humidité
Distribution de vapeur bidirectionnelle
Réglage du % d'humidité de 40 % à 80 %
Affichage à écran tactile
Fonction brouillard chaud
Boîtier pour les huiles essentielles
Night light avec 7 tons de couleur
Modes Baby, Manuel, Auto et Sleep
Blocage enfants
Minuterie 12 h
Alarme réservoir vide
Brosse de nettoyage incluse



LIMPIA 6

Humidificateur avec diffuseur d'huiles essentielles

Cod. 99425



CAPACITÉ RÉSERVOIR 6L

Remplissage du réservoir jusqu'à 6 litres d'eau. Une alarme sonne quand le réservoir est vide



TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer toutes les fonctions en toute commodité, même à distance



DIFFUSEUR D'ESSENCES

En plus d'humidifier l'air, il permet de diffuser des huiles essentielles qui augmentent le bien-être



3 NIVEAUX D'ÉMISSION D'HUMIDITÉ

Pour gérer le flux de la vapeur, en plus de la bidirectionnalité et de la fonction de préchauffage

CARACTÉRISTIQUES

- Technologies ultra-sons à froid
- Capacité d'humidification: 330 ml/h
- Fonction pré-réchauffement vapeur
- Ecran tactile numérique
- 3 niveaux d'émission d'humidité
- Boîtier pour huiles essentielles
- Télécommande fine
- Lumière nocturne
- Capacité du réservoir: 6 l
- Minuterie tactile jusqu'à 8 h
- Alarme réservoir vide
- Emission bi-directionnelle du vapeur



		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
CODE PRODUIT		99423	99424	99239	99425
EAN CODE		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Capacité d'humidification (vapeur froide/vapeur chaude)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Surface humidifiable	m ²	25	35	27	50
Puissance absorbée (vapeur froide/vapeur chaude)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Niveaux d'émission de vapeur	nr	1	1	3	3
Degré de protection		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Capacité du réservoir	l	2,0	4,0	5,0	6,0
Quantité emballage master		4	4	4	4
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Poids (sans emballage)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Poids (avec emballage)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Alimentation	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Technologies ultra-sons à froid		✓	✓	✓	✓
Chromothérapie		✓	✓	✓	-
Commandes électromécaniques		-	✓	-	-
Contrôle numérique		✓	✓	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		-	-	✓	✓
Voyant réservoir vide		✓	✓	✓	✓
Humidification + fonction de chauffage		-	-	✓	✓
Fonction vapeur chaude		-	-	✓	✓
Réglage du niveau de vapeur		-	✓	✓	✓
Lumière nocturne		✓	✓	✓	✓
Directionnalité du flux de vapeur		-	✓	✓	✓
Plasma		-	-	✓	-
Télécommande		-	✓	-	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-	-	✓	-
Wi-Fi intégré		-	-	✓	-





PURIFICATEUR ET DIFFUSEUR D'ARÔME

Des solutions pour un
bien-être complet

AURA ABSOLUTE

Le purificateur intelligent équipé de filtre HEPA 14

Cod. 99278



FILTRE HEPA 14

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA 14 d'une efficacité de 99,99 % sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



LAMPE UV-C ET IONISEUR

Pour stériliser l'air, en détruisant les micro-organismes grâce aux rayons UV-C et le libérer des particules polluantes par l'action des ions négatifs.



RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Analyse la qualité de l'air en temps réel, auto-régulation pour une purification efficace et affichage des données sur l'indicateur lumineux à 4 couleurs



WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.

CARACTÉRISTIQUES

3 stades de filtration (pré-filtre lavable/filtre aux charbons actifs/filtre HEPA 14)

Lampe UV germicide

Ioniseur

Durée du filtre jusqu'à 4320 h

Écran tactile

Indicateur numérique et concentration de particules

Capteur de qualité de l'air à 4 couleurs

Ventilation : basse/moyenne/haute/turbo

Fonction sleep/auto

Minuteur 1-12 h

Poignée

Child Lock (Sécurité enfants)

CADR : 423 m³/h



		AURA ABSOLUTE
CODE PRODUIT		99278
EAN CODE		8021183992786
Puissance absorbée	W	70
Degré de protection		IP20
Classe d'isolement		II
Vitesse de ventilation	nr	4
Niveau de pression acoustique (1)	dB(A) min-max	27 / 54
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	445 x 680 x 238
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	510 x 752 x 310
Poids (sans emballage)	kg	9,6
Poids (avec emballage)	kg	12,5
Pour les pièces allant jusqu'à	m ²	50
CADR Taux d'émission d'air pur	m ³ /h	423
Production ozone	ppm	< 0,05
Alimentation	V-F-Hz	220/240-1-50/60
Marquage de conformité		CE
Contrôle numérique		✓
Led affichage de la qualité de l'air		✓
Écran affichage de la qualité de l'air		✓
Voyant nettoyage/remplacement filtre		✓
Fonction Child Lock		✓
Fonction Sleep		✓
Fonction Turbo		✓
Fonction Auto		✓
Minuterie		✓
Poignée		✓
Ioniseur		✓
Lampe UV germicide		✓
Pré-filtre anti-poussière		✓
Filtre HEPA		✓
Typologie filtre HEPA		HEPA14
Filtre carbonés		✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		✓

ASTOMI SOUND

Diffuseur d'arôme avec hauts-parleurs bluetooth

Cod. 99408



HAUTS-PARLEURS BLUETOOTH

Permet d'écouter votre musique préférée, grâce aux haut-parleurs et à la connexion bluetooth



2 FONCTIONS EN 1

En plus de diffuser des essences, il humidifie l'air grâce à une technologie d'ultrasons à froid



CHROMOTHÉRAPIE

Veilleuse colorée, fixe ou variable, pour une sensation immersive de bien-être



SÉCURITÉ ÉLEVÉE


Grâce à l'extinction automatique quand le réservoir est vide

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir 400 ml
- Lumière LED variable pour la chromothérapie
- Hauts-parleurs bluetooth pour dispositifs mobiles
- 2 niveaux de débit: intense/faible
- Fonction humidification
- Débit jusqu'à 60 ml/h
- Fonctionnement continu jusqu'à 11h
- Arrêt automatique de réservoir vide



		ASTOMI SOUND	
CODE PRODUIT		99408	
EAN CODE		8021183994087	
Capacité d'humidification (vapeur froide)	ml/h	45	
Surface humidifiable	m ²	20	
Puissance absorbée (vapeur froide)	W	18	
Degré de protection		IP X0	
Classe d'isolement		III	
Vitesse de ventilation	nr	1	
Capacité du réservoir	ml	400	
Quantité emballage master		12	
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	156 x 145 x 156	
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	165 X 215 x 165	
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	515 x 450 x 345	
Poids (sans emballage)	kg	0,70	
Poids (avec emballage)	kg	0,90	
Poids emballage master	kg	12	
Type d'alimentation		externe	
Alimentation	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	
Marquage de conformité		CE	
Technologies ultra-sons à froid		✓	
Commandes électromécaniques		✓	
Contrôle numérique		-	
Display		-	
Affichage de l'humidité ambiante		-	
Voyant réservoir vide		✓	
Fonction vapeur chaude		-	
Lumière nocturne		✓	
Directionnalité du flux de vapeur		✓	
Ioniseur		-	
Télécommande		-	
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-	
Minuterie		✓	
Bluetooth		✓	

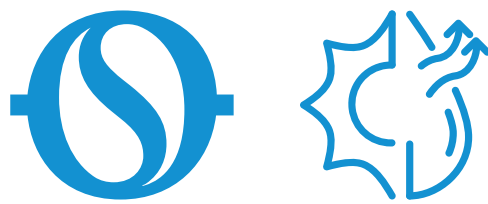



Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Téléchargez les fiches produits, manuels techniques et d'installation et autres documents relatifs aux références du catalogue dans la nouvelle zone de téléchargement du site **Olimpiasplesidid.fr**.



Membre de :



Enterprise certifiée :

