


PER B0832 - B0833 - B0834

FOR B0832 - B0833 - B0834

Uscita contatto pulito
-MAX 230 V
-MAX 1 A
al CHILLER / BOILER

Dry contact output
-MAX 230 V
-MAX 1 A
to CHILLER / BOILER

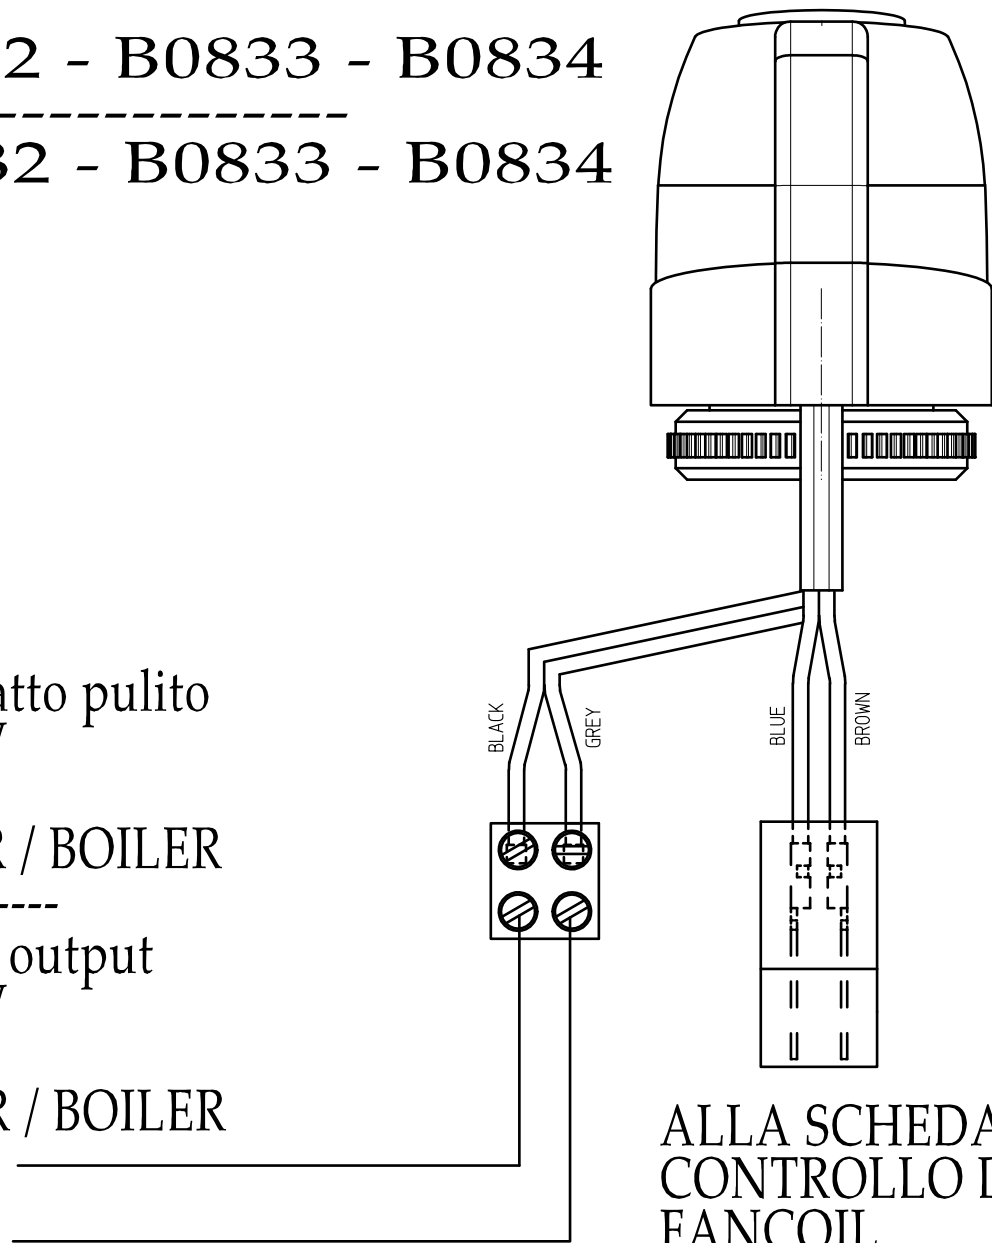

ALLA SCHEDA DI
CONTROLLO DEL
FANCOIL

TO FANCOIL
CONTROL UNIT